


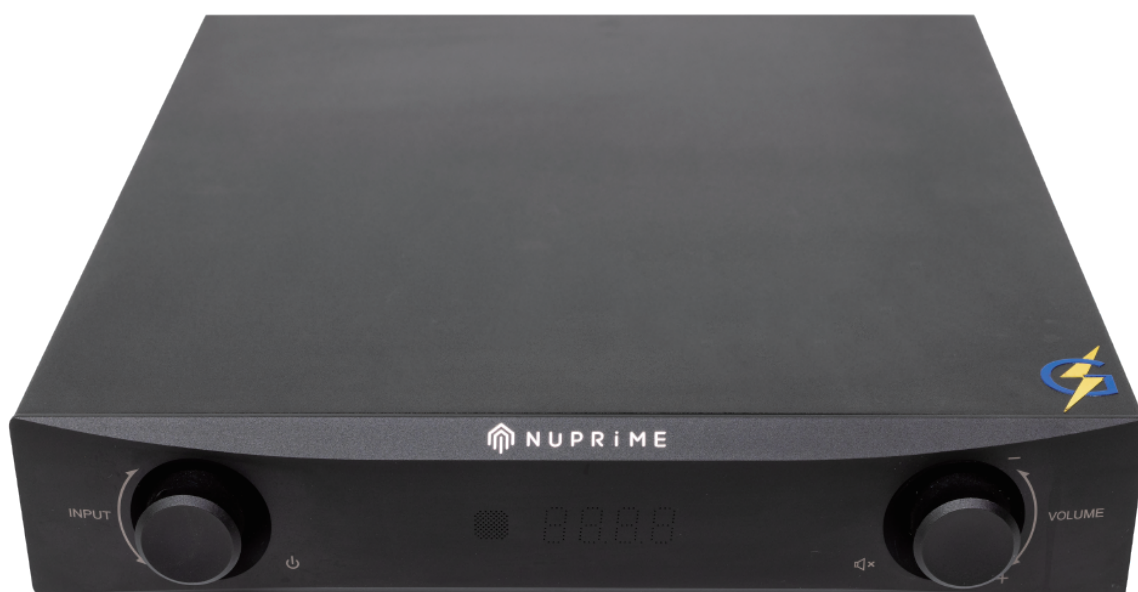

NuPrime IDA-9 - ультракомпактный интегральный усилитель, обеспечивающий мощное звучание высокого разрешения с точностью и тонкостью передачи деталей. Блок питания на GaN с исключительно низким уровнем шума обеспечивает ясность звучания, высокий КПД и быстродействие. IDA-9 выдаёт 200 Вт x 2 при 8 Ом, поддерживает PCM до 384 кГц и DSD256. Предусмотрены USB, коаксиальный, оптический и аналоговый входы, а также порт расширения для модулей Bluetooth или Wi-Fi.

IDA-9

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Уведомление FCC - сведения о соответствии	2
Декларация соответствия ЕС	3
Правила безопасности	4
Описание	7
Основные особенности	9
Революционная технология питания на GaN	13
Высокочастотный модуль питания на GaN с высоким КПД	16
Преимущества в работе	18
Ограниченная гарантия NuPrime и ограничение ответственности	23

Уведомление FCC - сведения о соответствии

Данное оборудование испытано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения обеспечивают разумную защиту от вредных помех при установке в жилых помещениях. Оборудование использует и может излучать радиочастотную энергию. Если установка или эксплуатация не соответствуют инструкции, оно может создавать вредные помехи радиосвязи.

Однако отсутствие помех в конкретной установке не гарантируется. Если оборудование создаёт помехи приёму радио- или телесигнала, что можно определить его выключением и включением, попробуйте устранить их одним или несколькими способами:

- Измените ориентацию или расположение приёмной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приёмником.
- Подключите оборудование к розетке другой электрической цепи, отличной от цепи питания приёмника.
- Обратитесь к продавцу или опытному специалисту по радио- и телевизионной технике.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: к этому оборудованию можно подключать только периферийные устройства, соответствующие ограничениям FCC для класса В. Изменения или модификации оборудования, прямо не одобренные нами либо уполномоченными нами лицами, могут лишить пользователя права эксплуатации. Устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при двух условиях: (1) устройство не должно создавать вредных помех; (2) устройство должно принимать любые поступающие помехи, в том числе способные вызвать нежелательную работу.

Декларация соответствия ЕС

CE NuPrime Audio, Inc. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2004/108/ЕС.

Производитель: NuPrime Audio, Inc., 30 N Gould St. Ste N, Sheridan, WY 82801, США.

Уполномоченный представитель по электромагнитной совместимости и безопасности продукции: NuPrime Audio, Inc., 30 N Gould St. Ste N, Sheridan, WY 82801.

По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в отдельных сервисных или гарантийных документах.

Для покупателей в Европе



Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (для Европейского союза и других европейских стран с раздельным сбором отходов).

Этот символ на изделии или упаковке означает, что изделие нельзя выбрасывать с бытовыми отходами. Его необходимо передать в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования для переработки.



Правильная утилизация поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, вызванные ненадлежащим обращением с отходами.

Переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы. Для получения подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы власти, службу вывоза бытовых отходов или магазин, где оно было приобретено.

Правила безопасности

В этом руководстве приведены две категории правил безопасности:

- Предупреждения: действия, которые запрещены во избежание травм и материального ущерба.
- Указания пользователю: действия, необходимые для безопасного использования устройства.

Правила классифицированы по степени серьёзности возможной опасности с помощью следующих сигнальных слов:

ОПАСНОСТЬ: несоблюдение правил может привести к смерти или крайне тяжёлым травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: несоблюдение правил может привести к серьёзным травмам.

ОСТОРОЖНО: несоблюдение правил может привести к незначительным травмам или материальному ущербу.

ПРИМЕЧАНИЕ: важные сведения о действиях и/или условиях, которые могут привести к потере данных и/или повреждению устройства.

Безопасное использование и эксплуатация устройства

Оборудование создаёт побочное радиочастотное излучение и может мешать приёму сигналов бортовыми электронными навигационными или медицинскими устройствами. Не используйте его рядом с чувствительными медицинскими приборами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: используйте только сетевые кабели с заземлением.

Если устройство издаёт необычный звук или запах либо из него идёт дым, немедленно отключите питание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство. Разборка, модификация или попытка ремонта могут привести к травмам, материальному ущербу и повреждению самого устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: устройство не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с ним. Неправильное использование, грубое или ненадлежащее обращение могут привести к серьёзным травмам вследствие опасностей, перечисленных в этом руководстве. Храните принадлежности и компоненты вне досягаемости маленьких детей: мелкие детали могут вызвать удушье. При удушье или проглатывании мелкой детали немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОСТОРОЖНО: при использовании устройства с наушниками не устанавливайте чрезмерную громкость: это может повредить слух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию влаги или воды.

Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь корпуса. При попадании влаги или постороннего предмета немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки. Передайте устройство квалифицированному специалисту для проверки и необходимого ремонта. Перед подключением или эксплуатацией прочитайте все указания. Сохраните руководство для последующего обращения к правилам безопасности. Соблюдайте все предупреждения и указания по безопасности в этом руководстве и на самом изделии. Следуйте всем инструкциям по эксплуатации. Не используйте устройство рядом с водой. Оставьте вокруг устройства свободное пространство не менее 100 мм. Не ставьте его на кровать, диван, ковёр или подобную поверхность, которая может перекрыть вентиляционные отверстия. При размещении в книжном шкафу или тумбе обеспечьте вентиляцию для надлежащего охлаждения.

Держите устройство вдали от радиаторов, отопительных решёток, печей и других приборов, выделяющих тепло.

Подключайте устройство только к источнику питания того типа и напряжения, которые указаны на задней панели. Используйте комплектный сетевой кабель или его точный эквивалент. Не модифицируйте кабель.

Прокладывайте сетевой кабель так, чтобы исключить его сдавливание, защемление, перегиб, нагрев и любые другие повреждения. Особое внимание уделяйте участкам возле вилки и выхода кабеля из задней части устройства.

Во время грозы или при длительном перерыве в использовании вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки.

Немедленно прекратите использование устройства и передайте его в квалифицированную сервисную организацию для проверки и/или обслуживания, если:

- Сетевой кабель или вилка повреждены.
- Внутрь устройства попали посторонние предметы или жидкость.
- Устройство попало под дождь.
- Наблюдаются признаки неправильной работы.
- Устройство упало или получило любое повреждение.


Описание

NuPrime IDA-9 развивает достижения IDA-8, удостоенного двух наград «Продукт года» и престижной награды Golden Ear, и выводит этот знаковый гибридный усилитель класса A+D на новый уровень. Сохраняя просторное, прозрачное звучание IDA-8 с богатой фактурой, IDA-9 удваивает выходную мощность RMS при тех же компактных размерах. Результат - ещё более динамичное, свободное и утончённое воспроизведение музыки.



IDA-9 основан на проверенной архитектуре IDA-8, существенно усовершенствованной во всех ключевых узлах. Улучшенный входной каскад класса A и модернизированная схема переключения на MOSFET-транзисторах класса D с частотой 600 кГц обеспечивают воспроизведение аудио высокого разрешения при меньшем нагреве и более высоком КПД. Рабочая температура снижена на 30%, что увеличивает запас мощности и способствует естественному звучанию. Революционный блок питания NuPrime на GaN с исключительно низким уровнем шума использует двухфазный корректор коэффициента мощности с чередованием фаз. По сравнению с традиционными однофазными решениями эта усовершенствованная топология обеспечивает более равномерную подачу питания и меньшие пульсации тока. После каскада PFC полупроводниковые модули GaN нового поколения формируют симметричное двухполярное питание с положительной и отрицательной шинами для дифференциальной схемы усилителя. Два блока GaN вместе обеспечивают мощность 500 Вт и пиковый ток 20 А, поддерживая музыкальную выходную мощность 200 Вт RMS на канал при 8 Ом. Такая архитектура отличается превосходными тепловыми характеристиками и чистотой питания, обеспечивая тихий фон, отличное разделение каналов и исключительную ясность звучания.

В результате звучание получается нейтральным и подробным, с отчётливым разделением музыкальных планов, собранным басом и открытыми, протяжёнными высокими частотами. При этом сохраняется компактная элегантность серии IDA, задающая новый ориентир для современных интегральных усилителей.

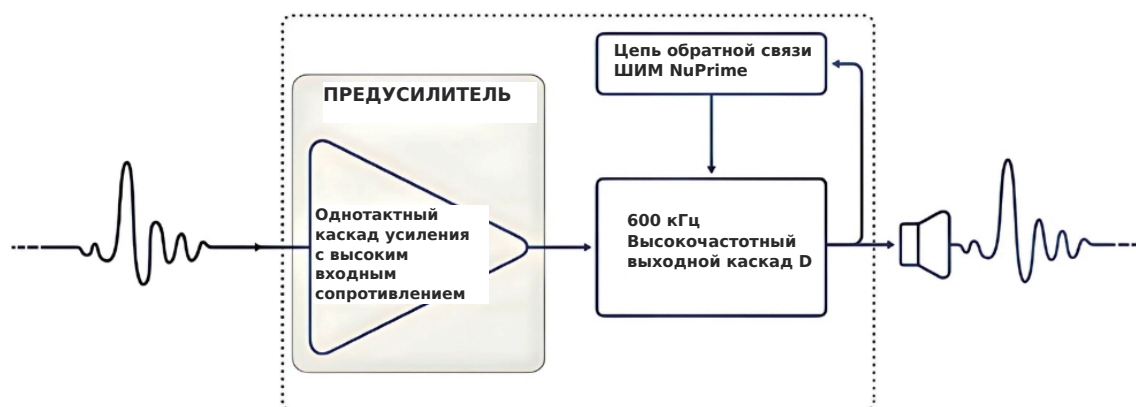

Основные особенности

1. Входной каскад класса А



- **Ультралинейный модуль класса А (ULCAM).** Революционная технология ULCAM сочетает аудиофильское звучание усиления класса А с динамикой, скоростью и КПД класса D. Гибридный подход объединяет достоинства обеих технологий без традиционных компромиссов.
- **Входные разделительные конденсаторы Nichicon KZ MUSE.** Выбраны за нейтральное, чистое и прозрачное звучание. Способствуют отчётливому разделению музыкальных планов, собранному басу и выразительным высоким частотам.
- **Конденсаторы OS-CON в однотактных модулях класса А.** Отличаются тёплым, естественным звучанием, высокой детализацией верхних частот и долговечностью. Обеспечивают стабильную передачу сигнала и неизменное качество работы в течение длительного времени.
- **Входной каскад с ультранизким шумом.** Полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом (JFET) обеспечивают минимальный уровень шума и сохранность сигнала с самого первого каскада усиления.

2. Усовершенствованная схема переключения класса D

Высокопроизводительная схема на MOSFET-транзисторах класса D работает на частоте 600 кГц, обеспечивая аудио высокого разрешения и снижая рабочую температуру на 30%. Уменьшение нагрева повышает запас мощности и делает воспроизведение более свободным и естественным.



3. Компоненты высокого класса

Специальные конденсаторы блока питания. Разработаны для NuPrime и обеспечивают повышенную мгновенную токоотдачу, позволяя усилителю немедленно реагировать на динамические изменения в музыке.



Аудиоконденсаторы WIMA и EPCOS высокого класса. В схеме IDA-9 используются 14 конденсаторов серий WIMA МКР и EPCOS МКР для шунтирования шин питания. Эти компоненты, обычно применяемые в аудиотехнике высокого класса, обеспечивают приятное, насыщенное звучание, быстрый отклик, низкие потери и естественный тональный баланс.

4. Возможности ЦАП

Встроенный ЦАП поддерживает форматы высокого разрешения: PCM до 384 кГц и DSD256 по USB, а также декодирование DoP (DSD over PCM) через коаксиальный и оптический входы. Воспроизведение DSD поддерживается посредством ASIO 2.1 и DoP.

5. Подключение и управление

Четыре цифровых входа и один аналоговый стереовход позволяют подключить практически любой набор источников.

6. Точная регулировка громкости. Для каждого входа громкость настраивается отдельно, что позволяет точно согласовать уровни источников. Предусмотрены микропроцессорное управление и сохранение настроек. Регулировка имеет 99 ступеней с шагом 0,5 дБ.

7. Совместимость USB Audio. Для Windows предусмотрен специальный драйвер NuPrime. Пользователи Mac могут использовать стандартный драйвер системы для работы по принципу Plug and Play.


8. Специальные изолирующие опоры NuPrime предотвращают передачу вибраций и механическое воздействие на чувствительные аудиосхемы, обеспечивая оптимальную работу.

9. Энергоэффективность. IDA-9 отличается очень низким потреблением энергии в режиме ожидания, соответствуя современным принципам энергосбережения.

10. Пульт дистанционного управления обеспечивает удобный доступ ко всем функциям и настройкам.

Революционная технология питания на GaN

Усовершенствованная коррекция коэффициента мощности на GaN

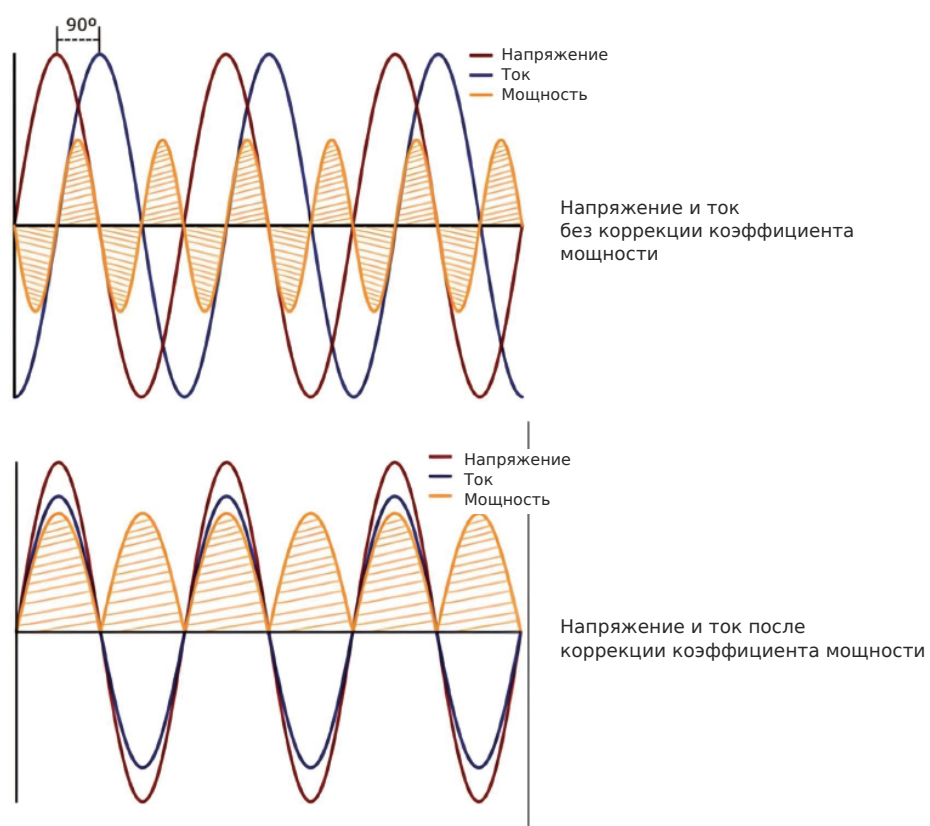


В основе блока питания IDA-9 лежит усовершенствованная двухфазная схема коррекции коэффициента мощности (PFC) на GaN с чередованием фаз. Такое решение обеспечивает превосходную стабилизацию напряжения, минимальный шум и исключительно высокий КПД. Весь модуль PFC размещён в компактном корпусе размером 75 x 30 x 25 мм, но при этом обеспечивает выходную мощность 600 Вт.



Двухфазная топология с чередованием фаз представляет собой существенный инженерный шаг вперёд. По сравнению с традиционными однофазными схемами она обеспечивает более равномерную подачу питания и снижает пульсации тока. Это повышает чистоту преобразования энергии и улучшает работу системы в целом.

Высокочастотный модуль питания на нитриде галлия с высоким КПД (GaN HFHFPM)

После каскада PFC в IDA-9 используются полупроводниковые модули GaN нового поколения на ключевых этапах преобразования энергии для питания схем усилителя. Каждый модуль при компактных размерах 75 x 30 x 25 мм обеспечивает выходную мощность до 250 Вт и мгновенный пиковый ток до 10 А, демонстрируя возможности технологии GaN.

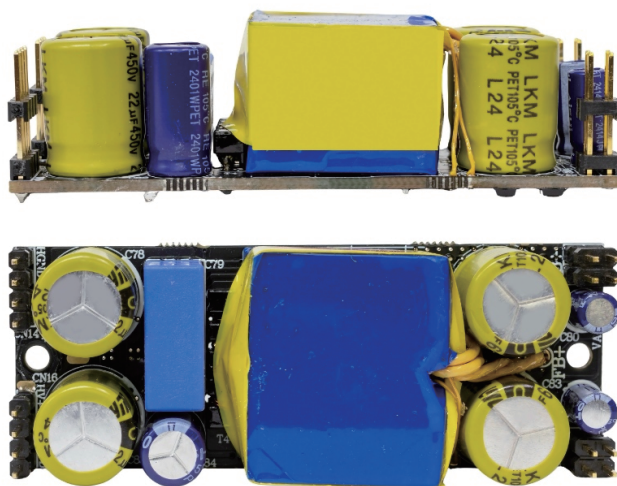

Применение полупроводников GaN вместо традиционных кремниевых решений обеспечивает исключительно высокую удельную мощность при отличных тепловых характеристиках и эффективности переключения. Это снижает тепловыделение и повышает долговременную надёжность.

Симметричная архитектура двухполярного питания


Блок питания IDA-9 включает два независимых блока GaN, формирующих симметричную двухполярную систему с положительной и отрицательной шинами напряжения. Такое сбалансированное решение обеспечивает оптимальную работу дифференциальной схемы усилителя.

Вместе два блока обеспечивают суммарную мощность 500 Вт и пиковый ток до 20 А. Этот значительный резерв позволяет IDA-9 выдавать музыкальную выходную мощность 200 Вт на канал, сохраняя запас для динамических пиков даже в самых требовательных музыкальных фрагментах.

Инженерное совершенство благодаря миниатюризации


Эта усовершенствованная система питания обеспечивает характеристики, сопоставимые с традиционными трансформаторными блоками питания, занимая лишь четверть их объема и имея массу всего 20% от массы обычных решений. Значительное уменьшение размеров и массы расширяет возможности конструирования и размещения усилителя без ухудшения характеристик.

Преимущества в работе

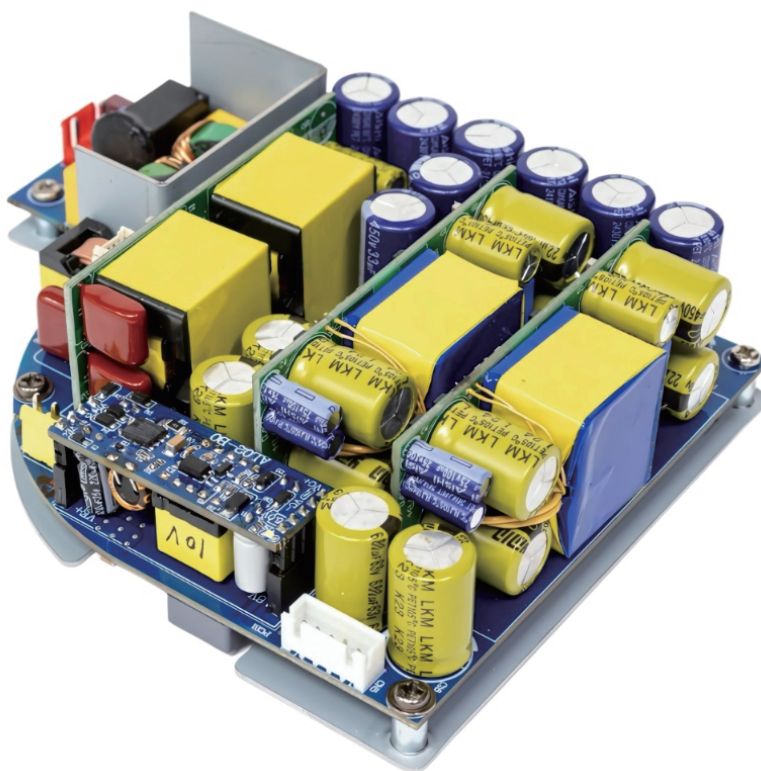


Совместное применение корректора коэффициента мощности на GaN и силовых модулей GaN даёт комплекс преимуществ. Система обеспечивает исключительно высокий КПД при минимальных потерях энергии, снижая расходы на эксплуатацию и воздействие на окружающую среду. Высокая выходная мощность в столь компактном корпусе задаёт новый подход к проектированию блоков питания.

Блок питания на GaN вносит вклад в характер звучания IDA-9: быстрый отклик, высокую детализацию и динамику. Исключительно чистое питание обеспечивает тихий фон, на котором лучше различимы музыкальные детали, и отличное разделение каналов. Музыка воспроизводится с высокой ясностью и точностью. Технология питания NuPrime IDA-9 объединяет передовые полупроводниковые разработки и принципы проектирования аудиотехники, расширяя возможности компактных усилителей с высокими характеристиками.

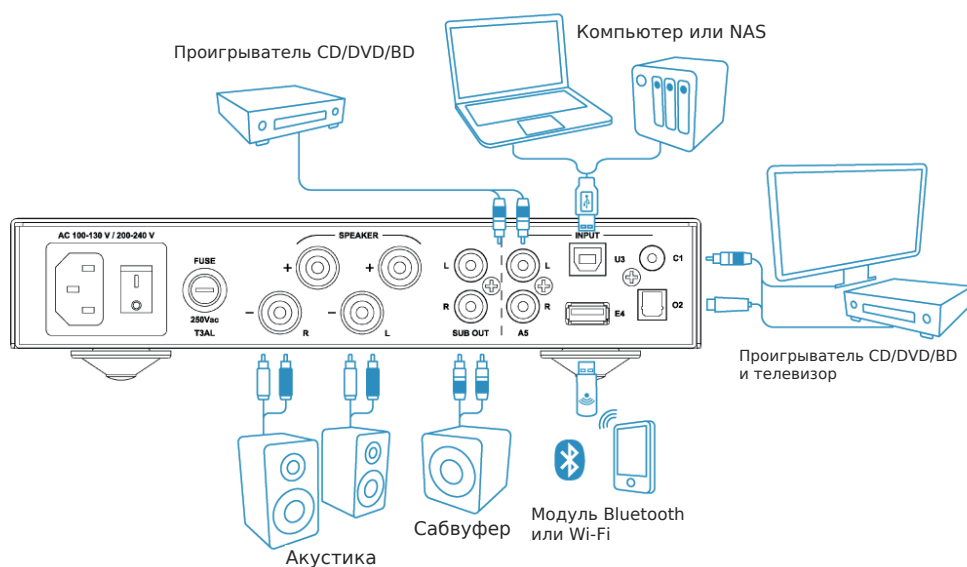

Использование аудиоприёмников и адаптеров Bluetooth и Wi-Fi

NuPrime использует порт USB Type-A для передачи данных S/PDIF и питания 5 В. Это позволяет подключать внешний беспроводной аудиоприёмник одним стандартным USB-кабелем.



Контакт 1: +5 В, выход
 Контакт 2: +5 В, выход
 Контакт 3: S/PDIF
 Контакт 4: земля

Беспроводные приёмники NuPrime Omnia WR-1, WR-2, BTR-HD, Stream Mini и Stream Mini DAC оснащены портом micro USB, совместимым с этой спецификацией. Обычный кабель USB-A - micro USB обеспечивает одновременно питание приёмника и передачу полученного беспроводным способом аудиосигнала в формате S/PDIF.

Входы

- 1 x цифровой USB PCM / DSD (PCM до 384 кГц, DSD до DSD256).
- 1 x коаксиальный цифровой S/PDIF (PCM до 192 кГц, DSD64 в DoP).
- 1 x оптический цифровой S/PDIF (PCM до 192 кГц, DSD64 в DoP).
- 1 x вход для приёмника Bluetooth или Wi-Fi (опция).
- 1 x аналоговый стереовход RCA (аналоговый сигнал оцифровывается).

Выходы

- 1 x пара выходов на акустические системы (винтовые клеммы).
- 1 x стереопара RCA (2 В*), полнодиапазонный выход с регулируемым уровнем (управляется громкостью).

- Частоты дискретизации USB: 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4; 192; 352,8; 384 кГц; DSD: 2,8; 5,6; 11,2 МГц.
- Частоты дискретизации S/PDIF: 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4; 192; 384 кГц (коаксиальный вход).
- Разрядность: 16-32 бит.
- Выходная мощность RMS: 200 Вт x 2 при 8 Ом; 250 Вт x 2 при 4 Ом.
- Коэффициент гармоник и шум (THD+N): 0,005%.
- Частотный диапазон: 10 Гц - 50 кГц.
- Напряжение питания: 90-130 В / 210-250 В переменного тока; переключатель напряжения.
- Сетевой предохранитель: с задержкой срабатывания, 3 А, 250 ВА.
- Цвет: чёрный или серебристый.
- Габариты устройства (В x Ш x Г): 55 x 235 x 281 мм.
- Габариты упаковки (В x Ш x Г): 80 x 390 x 360 мм.
- Масса устройства: 4 кг.
- Масса с упаковкой: 5 кг.
- Гарантия: 1 год.

Ограниченная гарантия NuPrime и ограничение ответственности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Для потребителей, на которых распространяются законы или нормы о защите прав потребителей в стране покупки либо, если она отличается, в стране проживания, преимущества этой гарантии дополняют все права и средства правовой защиты, предусмотренные такими законами и нормами. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает права потребителей, возникающие из несоответствия договору купли-продажи. Некоторые страны, штаты и провинции не допускают исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки либо ограничения срока действия подразумеваемой гарантии или условия. Поэтому приведённые ниже ограничения или исключения могут к вам не применяться. Гарантия предоставляет определённые юридические права; у вас могут быть и другие права, зависящие от страны, штата или провинции. Эта ограниченная гарантия регулируется и толкуется по законам страны, в которой приобретено изделие.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

В течение ОДНОГО ГОДА с даты розничной покупки первоначальным конечным покупателем («Гарантийный срок») NuPrime гарантирует: (i) отсутствие дефектов материалов и изготовления; (ii) существенное соответствие каждого немодифицированного изделия применимой письменной технической документации NuPrime при нормальных условиях использования. NuPrime вправе периодически заменять или изменять характеристики продаваемых изделий при условии, что это существенно не влияет на их общую работу.

Если в течение гарантийного срока выявлен аппаратный дефект и получено обоснованное обращение, NuPrime по своему выбору и в пределах, разрешённых законом: (1) бесплатно устранил дефект с использованием новых или восстановленных деталей; (2) заменит изделие новым либо изготовленным из новых или исправных бывших в употреблении деталей, как минимум функционально эквивалентным исходному; (3) вернёт стоимость покупки. NuPrime может предложить вам самостоятельно заменить дефектные детали новыми или восстановленными деталями, предназначенными для установки пользователем и предоставленными в рамках гарантии. На заменённое изделие или деталь распространяется

оставшийся гарантийный срок исходного изделия либо девяносто (90) дней с даты замены или ремонта - в зависимости от того, какой срок дольше. При обмене заменяющее изделие или деталь становится вашей собственностью, а заменённое - собственностью NuPrime. При возврате денег изделие становится собственностью NuPrime.

ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Если изделие куплено в США, за свой счёт доставьте его в любой сервисный центр NuPrime в США. Если оно куплено за пределами США, передайте его любому уполномоченному импортеру NuPrime в стране покупки. Учтите, что уполномоченные сервисные организации NuPrime (NASP) есть не во всех странах, а сервисные организации за пределами страны покупки могут располагать не всеми деталями или изделиями для замены. Если ремонт или замена в текущей стране невозможны, изделие может потребоваться за ваш счёт отправить в другую страну или вернуть в страну покупки. При обращении за обслуживанием за пределами страны первоначальной покупки вы обязаны соблюдать применимые правила импорта и экспорта и оплачивать таможенные пошлины, НДС и другие связанные налоги и сборы. Если международное обслуживание доступно, NuPrime может ремонтировать или заменять неисправные изделия и детали сопоставимыми изделиями и деталями, соответствующими местным стандартам.

Вы всегда можете передать изделие в сервисный центр NuPrime в США или на Тайване, однако вам может потребоваться оплатить доставку.

NuPrime может направить вам новое или восстановленное изделие либо детали, предназначенные для установки пользователем, чтобы вы самостоятельно обслужили или заменили изделие («Самостоятельное обслуживание»). После получения замены исходное изделие или деталь становится собственностью NuPrime. Вы обязуетесь следовать указаниям, в том числе при необходимости своевременно организовать возврат исходного изделия или детали.

Если самостоятельное обслуживание требует возврата исходного изделия или детали, NuPrime может потребовать авторизацию банковской карты в качестве обеспечения розничной стоимости замены и применимых расходов на доставку. При соблюдении указаний NuPrime отменит авторизацию

банковской карты, поэтому стоимость изделия или детали и доставки не будет списана. Если вы не вернёте заменённое изделие или деталь согласно указаниям либо оно не подлежит гарантийному обслуживанию, NuPrime спишет с карты авторизованную сумму.

ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Эта ограниченная гарантия распространяется только на аппаратные изделия, изготовленные компанией NuPrime или для неё, которые можно идентифицировать по нанесённым товарному знаку, торговому наименованию или логотипу NuPrime. Она не распространяется на аппаратуру других производителей и любые аксессуары, даже если они упакованы или продаются с аппаратурой NuPrime. Сторонние производители и поставщики могут предоставлять собственные гарантии. Другие аксессуары, распространяемые NuPrime под её маркой, не покрываются этой ограниченной гарантией.

Гарантия не распространяется: (a) на повреждения вследствие несчастного случая, ненадлежащего обращения, неправильного использования или применения, контакта с жидкостью, пожара, землетрясения, использования изделий других производителей или иных внешних причин; (b) на повреждения вследствие обслуживания лицом, не являющимся NASP; (c) на изделие или деталь, модифицированные без письменного разрешения NuPrime; (d) на расходные детали, например батареи, и защитные покрытия, изнашивающиеся со временем, кроме отказов вследствие дефекта материалов или изготовления; (e) на внешние повреждения, включая царапины, вмятины и повреждение пластиковых частей разъёмов; (f) на дефекты вследствие нормального износа или естественного старения изделия; (g) если серийный номер NuPrime удалён или повреждён.

Важно: не вскрывайте аппаратное изделие. Вскрытие может привести к повреждению, которое не покрывается гарантией. Обслуживание вправе выполнять только NuPrime или NASP.

Эта гарантия и указанные выше средства правовой защиты являются исключительными и заменяют все иные гарантии, средства защиты и условия - устные или письменные, прямо выраженные или подразумеваемые. NuPrime прямо отказывается от всех подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности и пригодности для определённой цели. Если такой отказ в рамках этой ограниченной гарантии не допускается законом, срок всех таких гарантий, включая гарантии

товарной пригодности и пригодности для определённой цели, ограничивается сроком настоящей гарантии. Ни один продавец, агент или сотрудник NuPrime не уполномочен изменять, продлевать или дополнять эту гарантию.

NuPrime не несёт ответственности за прямые, специальные, случайные или косвенные убытки вследствие нарушения гарантии или условия либо на любом ином правовом основании, включая, помимо прочего, упущенную прибыль, простой, потерю деловой репутации, повреждение или замену оборудования и имущества, расходы на восстановление, перепрограммирование или воспроизведение программ или данных, хранящихся в изделиях NuPrime или используемых с ними, а также нарушение конфиденциальности данных, хранящихся в изделии. NuPrime не гарантирует возможность ремонта или замены изделия по этой гарантии без риска для программ или данных либо их потери.

Некоторые штаты и провинции не допускают исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки либо ограничения срока подразумеваемых гарантий или условий. Поэтому приведённые выше ограничения и исключения могут к вам не применяться. Гарантия предоставляет определённые юридические права; у вас могут быть и другие права, зависящие от штата или провинции.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить подтверждение покупки - документ о продаже или оплаченный счёт, подтверждающий, что изделие находится в пределах гарантийного срока.

Замена, предусмотренная этой гарантией, является исключительным средством защиты потребителя. NuPrime не несёт ответственности за случайные или косвенные убытки вследствие нарушения любой прямо выраженной или подразумеваемой гарантии на это изделие. Если применимое законодательство не запрещает иное, срок подразумеваемой гарантии товарной пригодности или пригодности для определённой цели ограничивается сроком настоящей гарантии.



Beyond Ordinary

Аудиомания — официальный дистрибьютор NuPrime в России

По вопросам гарантийного обслуживания:

+7 (495) 268-04-68

www.audiomania.ru