


W 170 SC/8

Магнитоэкранированная 17 см (6,5 дюймов) HiFi низкочастотная динамическая головка с пропитанным бумажным диффузором, мощный магнит и длинный зазор магнитной системы. Специальная звуковая катушка и эластичный резиновый подвес для большего хода диффузора.

Применяется: CT CENTER 170, CT MAIN 170

Аксессуары: NG 6,5 дюймов

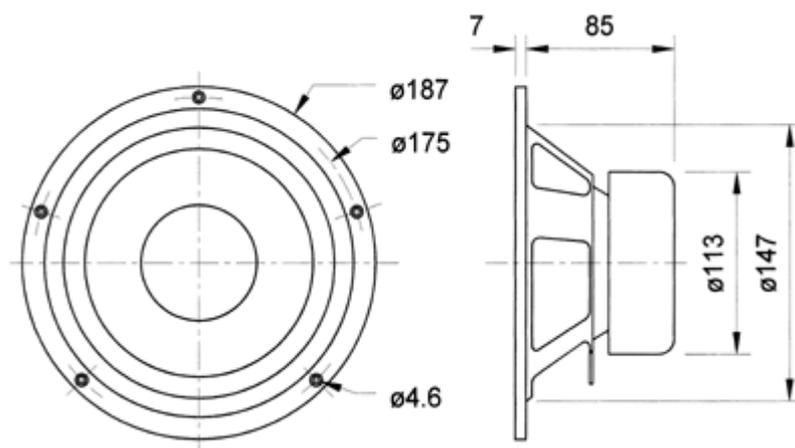

Номинальная мощность	50 Watt
Пиковая мощность	80 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя	8 Ohm
Частотная характеристика	f _c - 6000 Hz
Номинальное звуковое давление	86 dB (1 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	20 mm
Резонансная частота	36 Hz
Магнитный поток	1 Tesla
Магнитная индукция	314 microWeber
Height of front pole-plate	4 mm
Диаметр звуковой катушки	2,5 cm
Высота катушки	1,25 cm
Установочное отверстие	14,8 cm
Масса	1,9 kg
Сопротивление постоянному току R _{dc}	5,9 Ohm
Механическая добротность Q _{ms}	1,89
Электрическая добротность Q _{es}	0,59
Общая добротность Q _{ts}	0,45
Эквивалентный объем V _{as}	39 l
Площадь поршня S _d	129 cm ²
Динамически движимая масса m _{md}	12 g
Кэф. электромеханической связи B _{xl}	5,15 T h m
Индуктивность звуковой катушки	1,2 mH

